


— PUERTA SECCIONAL INDUSTRIAL TEMPERATURAS POSITIVAS Y NEGATIVAS

¿TU ACCESO INDUSTRIAL ESTÁ A LA ALTURA DE TU OPERACIÓN?

Puerta seccional con panel sándwich PIR de doble capa, sistema de equilibrio por resorte de torsión y múltiples dispositivos de seguridad para uso industrial.

- — **Bajo mantenimiento:** sistema de equilibrio por torsión
- — Sellado perimetral **EPDM** contra polvo e insectos
- — **Panel PIR doble capa:** aislamiento y retardante de fuego
- — Resistencia al viento **Beaufort 10–12**
- — **Seguridad** anticaída y anti-atrapamiento
- — Sistema disponible en **Standard Lift** y **Vertical Lift**, complementado con otras opciones bajo requerimiento.

30 AÑOS
DE VIDA ÚTIL

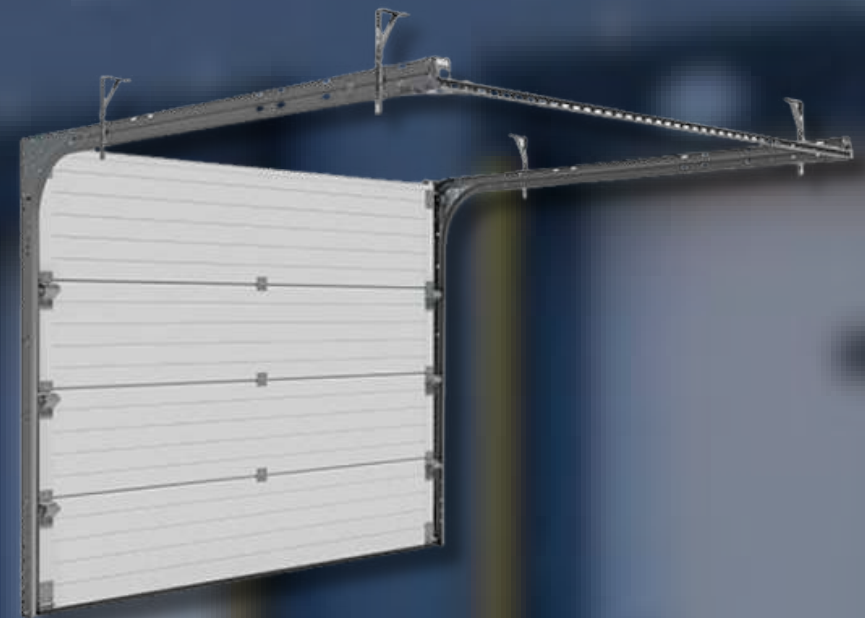

WHATSAPP
+502 5290 4891



EMAIL
ventas@eng-star.com



WEB
eng-star.com

FICHA TÉCNICA + COMPONENTES



0.51
0.40
0.30

W / m² · K

U-value panel 43mm
U-value panel 50mm
U-value panel 75mm



IP54

Protección eléctrica



0 a 60

°C

Rango de Temperatura



B1

Resistencia al Fuego



0.3

m/s

Velocidad de apertura



11.4*4.5



W / H·m

Anti-viento


— SEGURIDAD —

- Sistema anticaída
- Airbag inferior
- Protección de dedos
- Puerta peatonal
- Antirotura de resorte

— ACCESORIOS Y COMPONENTES —

 SENSOR DE POSICIÓN Sensor montado en riel para detección de posición/seguridad.	 PANEL SÁNDWICH PIR/PUR Panel aislado de la puerta	 MOTORREDUCTOR Unidad motriz para apertura/cierre	 HERRAJES SOPORTE DE RODILLO Rodillo para desplazamiento por riel
 CONECTORES ELÉCTRICOS Conexión rápida y robusta para motor/control	 BOTONERA DE CONTROL control local	 HERRAJES BISAGRA/SOPORTE Metálico de unión/guía entre secciones	 EJE CON RESORTES DE TORSIÓN Conjunto del resorte de torsión

— MÉTODOS DE OPERACIÓN —

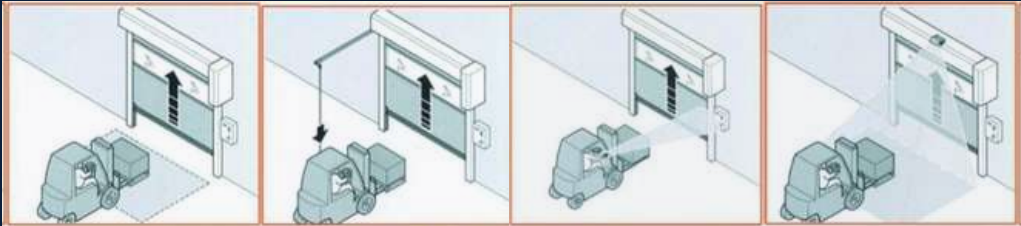

Pulsador · Remoto · Radar · Infrarrojo · Lazo inductivo · Interlock higiénico