

CONTROL **TOTAL DEL** **FRIO** EN CADA APERTURA

Las puertas vaivén están diseñadas para optimizar el flujo de trabajo en áreas de alto tráfico, manteniendo la eficiencia térmica y reduciendo pérdidas de energía.

- — Marco de aluminio con 1 o 2 hojas
- — **Cierre automático** tras el paso
- — Núcleo aislante de **alta densidad (PIR/PUR)**
- — **Alta resistencia** para uso industrial
- — Sellado hermético de **doble contacto**

Apertura **en ambas** direcciones



WHATSAPP
+502 5290 4891




EMAIL
ventas@eng-star.com



WEB
eng-star.com

— ACCESORIOS Y COMPONENTES

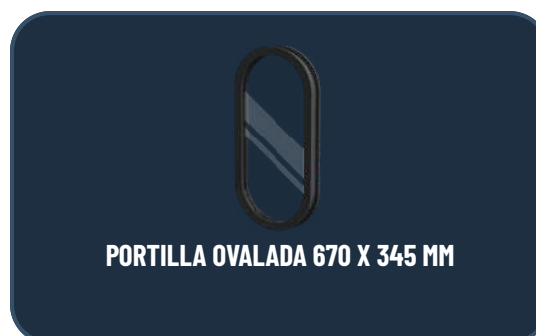

FICHA TÉCNICA + COMPONENTES



25 x 75 cm

VISOR



40 mm Marco perfil "C" en aluminio



Evita la pérdida de calor y frío



Temperaturas positivas



Apertura Manual

